

CONFIGURATIONS DE POSE

→ Les tôles rythment les linéaires de barreaudage, mais peuvent également occulter certaines parties communes (parking, local vélos, local poubelle) ou encore être utilisées en claustra, pour créer des espaces privilégiés (repos, pique-nique).

Nos recommandations concernant la zone des vents sont disponibles sur www.dirickx.fr



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

→ Grilles EXALT®



→ Grilles MyMIX®



→ Portails ALLIX® pivotants



→ Portails ALLIX® coulissants



→ Portails ALLIX® autoportants



→ Grilles myMIX® et portail ALLIX® assortis avec tôles décoratives



→ Garde corps et grilles EXALT® avec tôles décoratives



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

→ Tôle en acier électrozingué et plastification polyester :
Largeur de grille 1 150 mm
Entraxe poteaux 1 215 mm
Épaisseur 1,50 mm

→ Poteau en acier galvanisé sendzimir et plastification polyester :
Poteau carré 60 x 60 mm
Poteau rond Ø 60 mm

Pour pose :
Sur platine 150 x 150 mm
A sceller

COLORIS

→ 6 coloris standards :
Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035, Noir 9005, Blanc 9010
→ 200 coloris RAL (avec plus value)
→ Revêtements mats et texturés (avec plus value)



LEXIE® TÔLES DÉCORATIVES


DIRICKX se réserve le droit de modifier à tout moment ses photos afin d'y apporter les améliorations nécessaires. Photos et couleurs non contractuelles - Février 2020 - GA305708 - Passerelle.com




Les tôles décoratives LEXIE viennent en complément de nos barreaudage EXALT® et myMIX®. Modernes et originales, elles rythment avec fantaisie un linéaire de clôture barreaudée et peuvent aussi vivre indépendamment.



Système de fixation discret



Les perforations créent les motifs



Poteaux ronds ou carrés compatibles

Choix

→ 3 modèles pour s'adapter à tous les environnements et les styles architecturaux
→ 4 hauteurs : de 1.20m, à 2.00 m

Modularité et réversibilité

→ Multitude de combinaisons possibles avec les grilles barreaudées myMIX® et EXALT® pour un **rendu unique**
→ **2 styles par décor**

Compatibilité

→ Installation avec les poteaux ronds et carrés de la gamme barreaudage.
→ Parfaite harmonie avec les grilles barreaudées.
→ Nombreuses combinaisons exclusives et personnalisées.

Simplicité d'installation

→ Tôles pliées et prépercées
→ Assemblage rapide de la tôle au poteau

Esthétisme

→ Perforations de diamètres variables offrant un rendu dynamique et esthétique
→ Nervurage ajoutant de la perspective et soulignant les dessins
→ Design esthétique et moderne
→ Élégance du site à l'intérieur comme à l'extérieur

Sécurité

→ Aucun risque de blessures ni de coincement de doigts dans les interstices.
→ Aucun risque de prise au vent sur des tôles installées ponctuellement sur un linéaire de grilles barreaudées. Pour un linéaire complet en tôles, se référer à nos préconisations «Zones de vent».
→ Idéal en protection dans la zone de refoulement des portails à dégageement latéral (respect des exigences de la norme NF13241)



●●●●●
BUDGET

●●○○○
NIVEAU DE SÉCURITÉ

●●●●●
DESIGN

●●●●●
FACILITÉ DE POSE

🏠
COLLECTIFS D'HABITATION

🏛️
LIEUX PUBLICS

🏢
SITES TERTIAIRES

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur nominale (m)	Tôles décoratives			Vide sous lisse (mm)	Poteaux	
	Largeur de tôle (m)	Entraxe poteaux (m)	Poids (kg)		Poteau à sceller	Poteau sur platine
1,20	1,150	1,234	18	70 à 80 selon la grille associée	1,70	1,20
1,50			23		2,00	1,50
1,80			27		2,30	1,80
2,00			30		2,50	2,00

INSTALLATION

- Assemblage des tôles décoratives et des poteaux par vis, avec interface PVC noire
- Pose à sceller
Prévoir 50 cm de longueur de scellement
- Pose sur platine
Adaptée à la pose sur muret ou sur sol dallé
Évite le carottage


- Redans
Utiliser un poteau non percé
Prévoir des poteaux de longueur supérieure
Le système d'assemblage permet un ajustement au millimètre
- Angles
Gestion des angles facilitée grâce aux systèmes de liaison
Sur poteau rond : angle de 90° à 180°
Sur poteau carré : angle de 50° à 180°

ASSEMBLAGE

- Les poteaux sont fournis avec 4 vis inviolables et 4 interfaces en PVC noir



Accessoires de liaison pour poteau rond

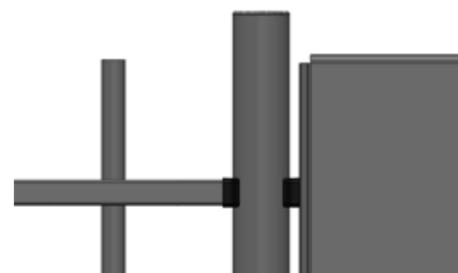

Liaison invisible et visserie inaccessible après montage



Accessoires de liaison pour poteau carré

CONCEPT

3 décors de tôles pour 6 styles

DUNE



HOULE



→ Nervurage vague

→ Zone en poinçonnage Ø6mm

TRESSE




NATTE




Poinçonnage

- Ø6mm
- Ø8mm
- Ø10mm
- Ø12mm



Poinçonnage

- Ø12mm
- Ø10mm
- Ø8mm
- Ø6mm



Tresse et natte se distinguent par l'effet de densité apporté par le poinçonnage (de haut en bas ou bas en haut)

LYS



PERLE



→ Nervurage courbe

→ Zone en poinçonnage Ø5mm